

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com


ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: CR15-L
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 20.05.2023



CR15-L

Рекомендованная розничная цена: 332 320 руб

Шкаф шоковой заморозки (шокер) CR15-L обеспечивает качественное охлаждение и заморозку больших объемов продуктов с сохранением их вкуса, структуры, веса, форма и аромата. Простой и доступный интерфейс электронного блока позволяет управлять режимами охлаждения и заморозки, повторять последний из циклов, включать оттайку и т.п. Завершение циклов возможно как по установленному времени (по умолчанию - 90 мин для охлаждения и 240 мин - для замораживания продуктов), так и по достижении заданной температуры внутри продукта - термощуп входит в комплект поставки. По завершении циклов шокер автоматически переходит в режим консервации. Нижняя часть шокера окрашена в стильный синий цвет RAL 5003, что позволяет модели не только прекрасно гармонировать с другим оборудованием из нержавеющей стали, но и подчеркнуть принадлежность к холодильному оборудованию POLAIR, а также, сочетаться в оформлении с печами и пароконвектоматами RADAX.

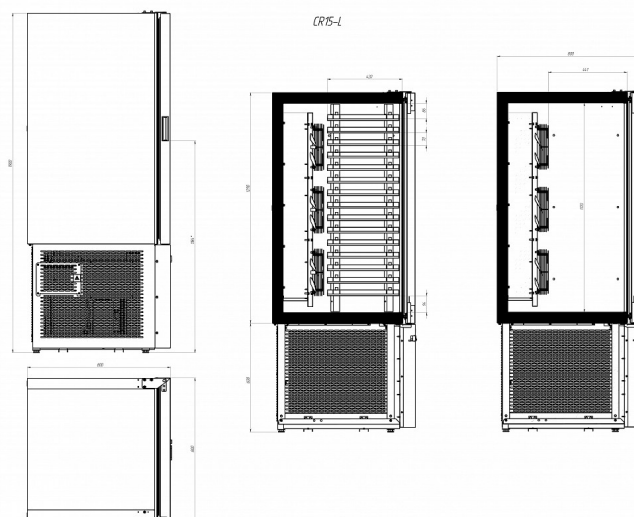

Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +40

Система электропитания, В/Гц:	400/50
Хладагент:	R404/R452
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Тип оттайки:	Принудительная, естественными теплопритоками
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	15
Охлаждение от ... до ...*:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	65
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	-
Замораживание от ... до ...*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	45
Режим мягкого замораживания:	-
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °C:	-35°C
Количество уровней:	15
Расстояние между уровнями, мм:	70

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	215
Вес брутто, кг:	265
Габаритные размеры, мм:	800x800x1900
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x2080

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.