

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CR7-G

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:


20.05.2023



CR7-G

Рекомендованная розничная цена: 310 300 руб

Шкаф шоковой заморозки/шокового охлаждения предназначен для размещения 7 гастроемкостей GN1/1 глубиной 100 мм или противней EN40x60. Идеален для интенсивного снижения температуры супов, соусов, бульонов, купных кусков мяса и других продуктов и полуфабрикатов, требующих глубоких емкостей и/или дополнительного пространства. Прекрасное решение для заморозки хлебо-булочных изделий, как сырых, так и выпеченных, а также - высокой степени готовности (до 90%). Обеспечивает охлаждение и заморозку в быстром (жестком) и мягком режимах. Завершение циклов – по установленному времени или по достижению нужной температуры внутри продукта (подогреваемый термощуп – в комплекте поставки). По завершении циклов шокер переходит в режим консервации (хранения) при нужной температуре. Оттайка автоматическая – горячим газом. Функция предоттайки активирована по умолчанию и позволяет использовать шкаф в непрерывном режиме. Контрольная панель с удобным интерфейсом предлагает задавать нужные параметры выбранного цикла, использовать предустановленные программы, упрощает работу с шокером и исключает ошибки персонала. Санитаризация рыбы и закатка мороженого – дополнительные возможности использования модели. По умолчанию шокеры поставляются с правосторонним (под правую руку) открыванием дверей, поставка шокеров с левосторонним открыванием дверей возможно на заказ. Опция поставки шокеров на колесах (два поворотных и 2 поворотных со стопорами) также доступна при размещении заказа.

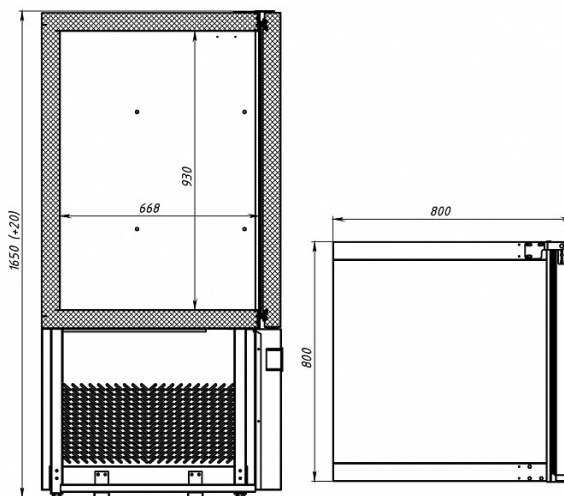

Технические характеристики

IP24:	+
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +40
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1550
Хладагент:	R404/R452
Терморегулятор:	Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем
Тип оттайки:	автоматическая, горячим газом
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	7
Охлаждение от ... до ...*:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	35
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	+
Замораживание от ... до ...*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	25
Режим мягкого замораживания:	+
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °C:	- 40°C
Количество уровней:	7
Расстояние между уровнями, мм:	129

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	191
Вес брутто, кг:	236
Габаритные размеры, мм:	800x860x1670
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x1860

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.