

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CR7-L
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.05.2023



## CR7-L

Рекомендованная розничная цена: 245 990 руб

Предполагает размещение 7 гастроемкостей GN 1/1 глубиной 100 мм или 7 противней EN 40x60 для интенсивного снижения температуры продуктов в двух режимах – мягкого охлаждения и быстрой заморозки. Подходит для супов, соусов, компотов, жаркого и других блюд и полуфабрикатов, помещаемых в глубокие емкости, а также, для продуктов и полуфабрикатов крупного размера. Отличное решение для замораживания хлеба и мелкоштучки различной степени готовности, а также, теста и заготовок из него. Термощуп (без подогрева) в комплекте поставки позволяет завершать циклы не только по времени, но и по достижении нужной температуры внутри продукта. По завершении циклов охлаждения или заморозки шокер переходит в режим консервации (хранения) при соответствующей температуре. Электронный блок с базовым набором функций применен в качестве терморегулятора. Оттайка – принудительная естественными теплопритоками. Нижняя часть шокера окрашена в стильный синий цвет RAL 5003, что позволяет модели не только прекрасно гармонировать с другим оборудованием из нержавеющей стали, но и подчеркнуть принадлежность к холодильному оборудованию POLAIR, а также, сочетаться в оформлении с печами и пароконвектоматами RADAX.

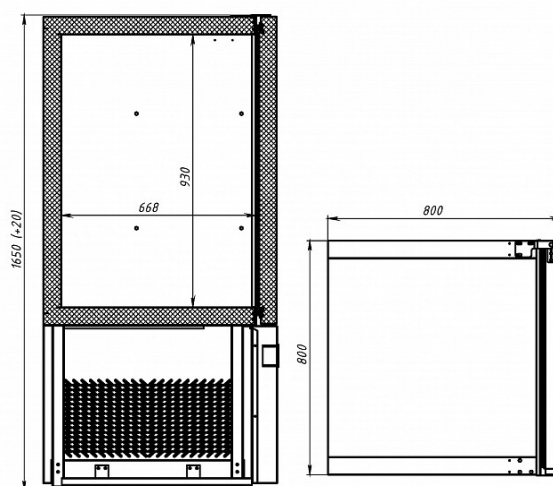

### Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:

нержавеющая сталь

Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +40
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Хладагент:	R404/R452
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Тип оттайки:	Принудительная, естественными теплопритоками
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	7
Охлаждение от ... до ...*:	+90... +3°C
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	35
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	-
Замораживание от ... до ...*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	25
Режим мягкого замораживания:	-
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °C:	-35°C
Количество уровней:	7
Расстояние между уровнями, мм:	129

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	191
Вес брутто, кг:	236
Габаритные размеры, мм:	800x800x1670
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x1860

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.