

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)



ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ: CR3-G  
КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
ДАТА: 20.05.2023



## CR3-G

Рекомендованная розничная цена: 192 200 руб

Компактный 3-х уровневый шокер обеспечивает качественное охлаждение и замораживание продуктов в жестком и мягком режимах. Рассчитан на размещения 3 гастоеремкостей GN1/1 или 3 противней EN40x60. Расстояние между направляющими 60 мм. Благодаря своей высоте - 790 - особенно удобен для размещения на нем пароконвектоматов такого же формата. Оттайка горячим газом, функции заправки мороженого и санитаризации рыбы – важные особенности модели. Термошуп с подогревом в комплекте поставки дает возможность завершения циклов не только по предустановленному времени, но и по достижению нужной температуры внутри продукта. Электронная контрольная панель управления предлагает использовать сохраненные и создавать собственные программы, упрощает работу с шокером и исключает ошибки персонала. По умолчанию шокеры поставляются с правосторонним (под правую руку) открыванием дверей, поставка шокеров с левосторонним открыванием дверей возможно на заказ

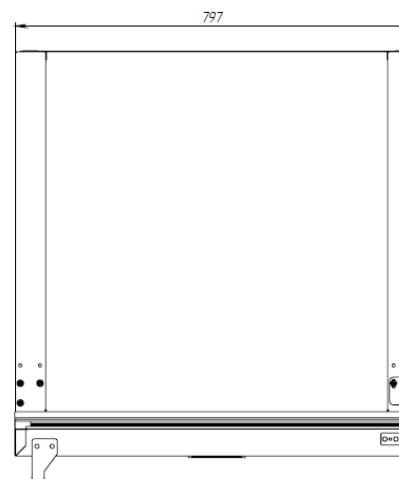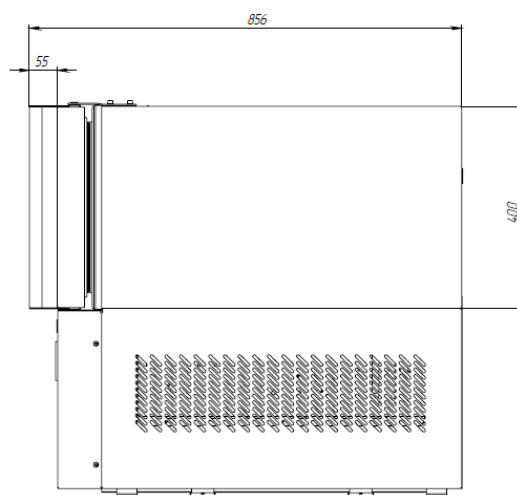

### Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	800x860x790
Толщина стенки корпуса, мм:	61

Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Хладагент:	R404
Температура окружающей среды, °С:	до +40
Терморегулятор:	Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем
Тип оттайки:	автоматическая, горячим газом
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	3
Охлаждение от ... до ...*:	от +90 до +3°С
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	+
Замораживание от ... до ...*:	от +90 до -18°С
Время замораживания:	240 мин
Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Режим мягкого замораживания:	+
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °С:	до -40°
Количество уровней:	3
Расстояние между уровнями, мм:	65

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	85
Вес брутто, кг:	100
Габаритные размеры, мм:	800x860x790
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x1020

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.