

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CRP1.6080.T1 inox (с холодильным агрегатом)
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.05.2023



## CRP1.6080.T1 inox (с холодильным агрегатом)

Рекомендованная розничная цена: 499 900 руб

Камеры отложенной расстойки серии CRP – модульная конструкция, состоящая из сэндвич - панелей с толщиной теплоизоляции 80 мм. Камеры работают в температурном режиме от -5 до +35 . В этих камерах предусмотрено замедление ферментации при охлаждении, хранение в охлажденном виде, пробуждение и начало ферментации, расстойка перед выпечкой. В стандартном исполнении наружные обшивки панелей камеры выполнены из стали оцинкованной окрашенной с наружной стороны камеры и стали нержавеющей внутри. По запросу возможно исполнение из нержавеющей стали с обеих сторон панели. Специально установленная панель в камере для равномерного распределения воздушного потока предотвращает попадание струи воздуха прямо на тестовые заготовки. Медленно циркулирующий воздушный поток обеспечивает равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры. Многофункциональная контрольная TouchScreen панель, как и у шкафов BAKERY POLAIR, позволяет визуализировать отдельные процессы в виде диаграммы и обеспечивает доступный визуальный контроль за всем технологическим процессом расстойки. Различные модели расстойных камер в зависимости от ее размеров и дверного блока предназначены для размещения тележек 600\*800 от 1 до 6 штук.

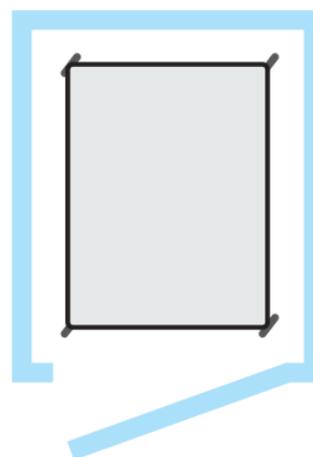

Технические характеристики

Корпус:	Нержавеющая сталь
Кол-во дверных проемов:	1
Диапазон рабочих температур, °С:	от -5 до +35
Система электропитания, В/Гц:	3N/400В/50 Гц
Хладагент:	R404A
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	84
Световой проем, мм:	800x1850
Максимальная потребляемая мощность, кВт:	5,5
Регулировка уровня влажности (диапазон), % :	65-90
Вместимость:	Тележка 600x800 мм - 1. Тележки 400x600 мм - 2

## Логистическая информация

Габаритные размеры, мм:	1160x1360x2300 (без климатического узла)
Габаритные размеры, внутренние, мм:	1000x1200

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.