




## Дверной блок с откатной дверью

Используется для провоза тележек и проноса объемных грузов. • Дверь компактна и, «отъезжая» в сторону, не перекрывает проход • Применяется в камерах любых температурных режимов • Дверь закрепляется на кронштейнах в верхней части блока и перемещается на роликах по направляющим наверху и внизу профилям • Откатная дверь может быть выполнена как в правом, так и в левом исполнении • Длина стены камеры, на которой устанавливается откатная дверь, должна быть не менее 3160 мм В стандартную комплектацию входят: • две боковые панели дверного проема • панель-арка, размер которой зависит от высоты камеры • дверь с уплотнением • пандус для закатывания тележек. • комплект деталей для монтажа система алюминиевых профилей, роликов и кронштейнов для навески и перемещения двери, ручка с замком Размеры дверного блока определяются шириной боковых панелей: 300, 600, 900, 1200 мм.

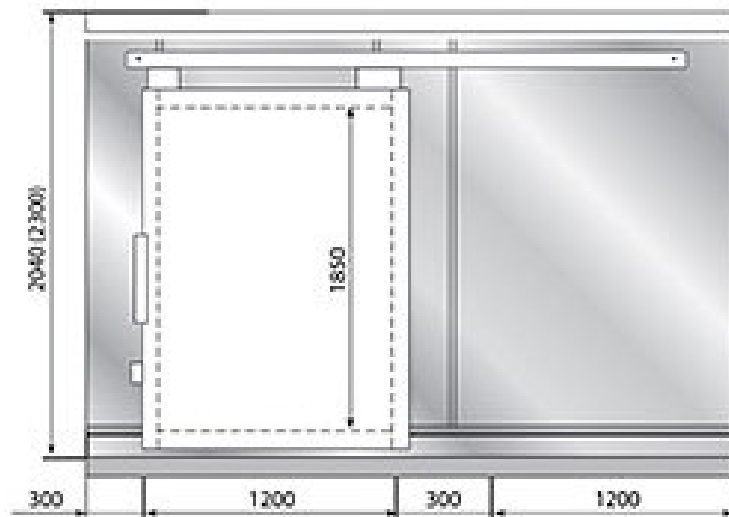

### Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:

сталь оцинкованная с полимерным покрытием

Материал обшивок корпуса изнутри:

сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием  
FoodProtect

Указана цена за дверь, без учета стоимости панелей дверного проема:

Y

Габаритные размеры двери, мм:

1437\*2000

Габаритные размеры дверного блока, мм:

рассчитываются дополнительно

Для камер с толщиной панелей, мм:

80/100

Световой проем, мм:

1200\*1850

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.