

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

BC110Sd

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

20.05.2023

RG



BC110Sd

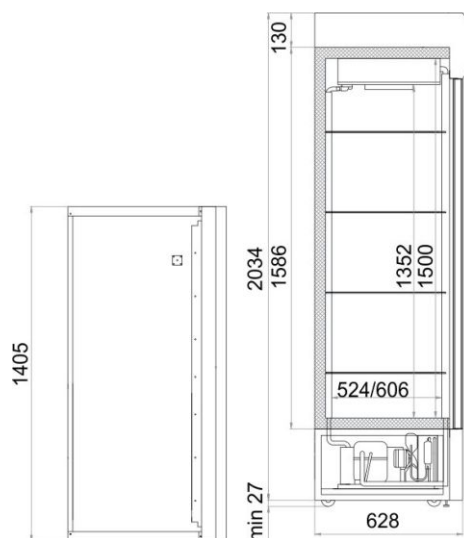

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	0...+6,5 / +1...+10
Объем, л:	1000
Габаритные размеры, мм:	1405x627x2060
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C./вл-сть, %):	от -30 ... +40/до 80% / от +12 ... +32/до 60%
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	850
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	нижнее
Терморегулятор:	механический термостат или эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	6,5
Допустимая нагрузка на полку, кг:	60
Размер полки, мм:	645x455
Шаг установки полок, мм:	12,5
Подсветка:	вертикальная
Кол-во бутылок 0,5л по ширине 1 полки (Facing), шт:	18

Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт:	7
Вместимость бутылок 0,5 л, шт:	630

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	210
Вес брутто, кг:	240
Размеры в упаковке, мм:	1490x744x2186

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.