

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: TM4-G
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 20.05.2023



TM4-G

Рекомендованная розничная цена: 121 092 руб

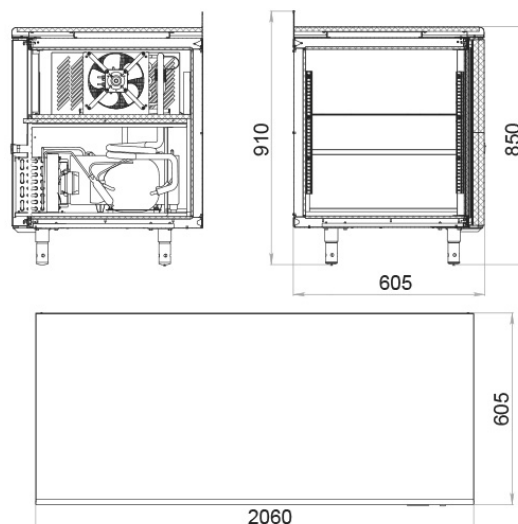

Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	4
IP24:	+
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °С:	-2...+10
Объем, л:	500
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	2060x605x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +43/до 80
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290

Расположение агрегата:	двухъярусный выдвижной
Тип испарителя:	скрытый
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Толщина столешницы:	40
Наличие борта:	+
Высота борта, мм:	60
Стандарт Gastronorm:	-
Материал полок:	Окрашенная оцинкованная проволока

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	160
Вес брутто, кг:	190
Размеры в упаковке, мм:	2165x715x1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.