

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)



ПРОЕКТ:  
МОДЕЛЬ: TD3-G

КОЛИЧЕСТВО:  
СОГЛАСОВАНИЕ:  
ДАТА: 20.05.2023



## TD3-G

Рекомендованная розничная цена: 112 341 руб

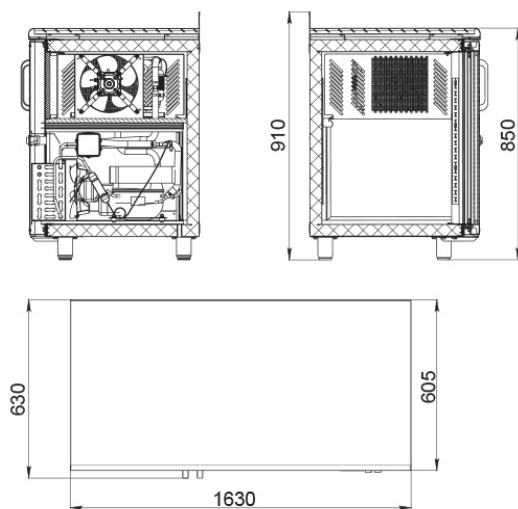

### Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	3
Ножи:	регулируемые по высоте, из нерж. стали
IP24:	+
Материал рамы дверей:	алюминий
Уплотнитель:	съёмный, с магнитной вставкой
Поставка без столешницы:	возможна
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °С:	+1...+10
Объем, л:	400
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь за исключением внешней задней стенки
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1630*605*850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	+32/ 55
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	двухярусный выдвижной
Тип испарителя:	скрытый
Терморегулятор:	эл. блок
Тип оттайки:	автоматическая, с системой испарения конденсата
Толщина столешницы:	0
Наличие борта:	+
Высота борта, мм:	60
Стандарт Gastronorm:	-
Материал полок:	Окрашенная оцинкованная проволока
Допустимая нагрузка на полку, кг:	30
Подсветка:	внутренняя
Тип ламп:	LED
Кол-во бутылок 0,5л по ширине 1 полки (Facing), шт:	4
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт:	7
Заменяемый стеклопакет:	+

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	145
Вес брутто, кг:	170
Размеры в упаковке, мм:	1725*715*1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.