




MM115ST

Рекомендованная розничная цена: 111 708 руб

Скачать Инструкцию модуля мониторинга

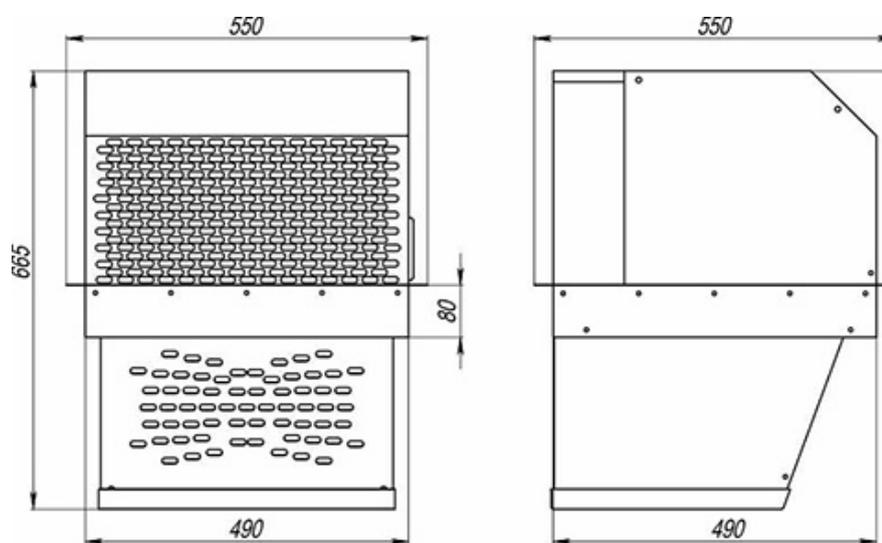

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Хладагент: | R404 |
| Температурный режим, °С: | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц: | 220В переменный однофазный |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки: | 12 |
| Доза заправки R404, кг: | 0.7 |
| Шаг ребер, мм: | 3,7 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м3/час: | 980 |
| Шаг ребер, мм: | 5 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254/28 |
| Производительность, м3/час: | 980 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Тип оттайки: | ТЭН |
| Диаметр всасывающей трубки, мм: | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм: | 6 |

Логистическая информация

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг: | 57 |
| Вес брутто, кг: | 72 |
| Габаритные размеры, мм: | 490*490*665 |
| Размеры в упаковке, мм: | 550*720*910 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.